



Marlon R Glaze

Paneles de acristalamiento para techados



brettmartin.com

**Marlon
R Glaze**

Un espacio para:
relajarse
disfrutar
estirar las piernas
leer
pintar
comer
entrenar



Con el tiempo que pasamos enclaustrados, salir afuera es una manera genial de liberar tensiones y relajarse. Cree un espacio cubierto unido a su casa o separado, en el jardín, para poder aprovechar el tiempo resguardado del sol y de la lluvia.



entrenar
relajarse
escuchar
jugar
escribir




Los paneles de policarbonato para techados Marlon R Glaze son la solución ideal para cubrir una marquesina o una pérgola y crear el espacio ideal para relajarse, entretenerse, hacer ejercicio o simplemente para pasar tiempo con los amigos y la familia.

La opción sencilla para vivir fuera

Marlon R Glaze es la nueva generación de cubiertas transparentes y combina una apariencia de cristal con las características de alto rendimiento del policarbonato. Diseñada con versiones transparentes y tintadas para que pueda elegir la sombra ideal para su rincón.

Diseñada para ofrecerle el valor máximo al usuario, Marlon R Glaze tiene una apariencia nueva y de alta gama, pero sigue siendo fácil de instalar y mantener.

Los paneles de 3 mm de grosor similares al cristal se atornillan directamente a las vigas de su estructura sin necesidad de barras de acristalamiento caras, por lo que el proceso de instalación es rápido y fácil, al mismo tiempo que ofrece un aspecto profesional.

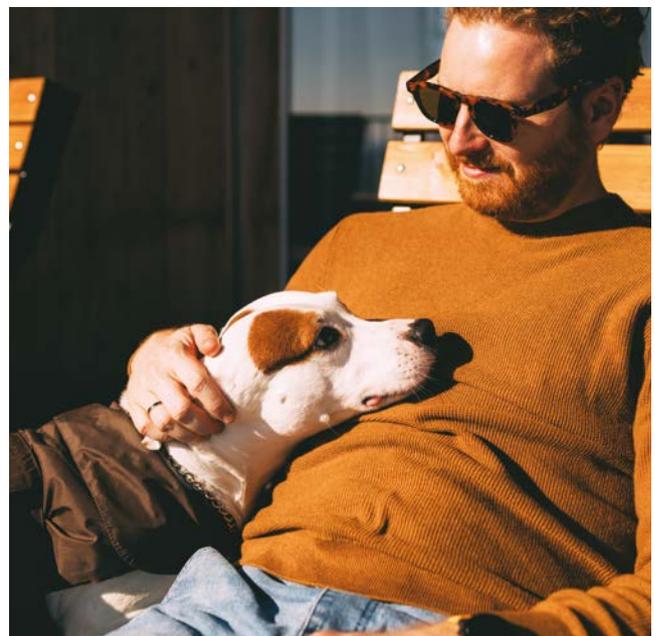






Marlon R Glaze

Simplemente construya su estructura con vigas en centros de 600 mm y traslape las láminas de Marlon R Glaze a lo largo de la cubierta en tan solo unos minutos para conseguir una solución fuerte y resistente a las inclemencias del tiempo mucho más sencilla que las láminas de acristalamiento para techados tradicionales.

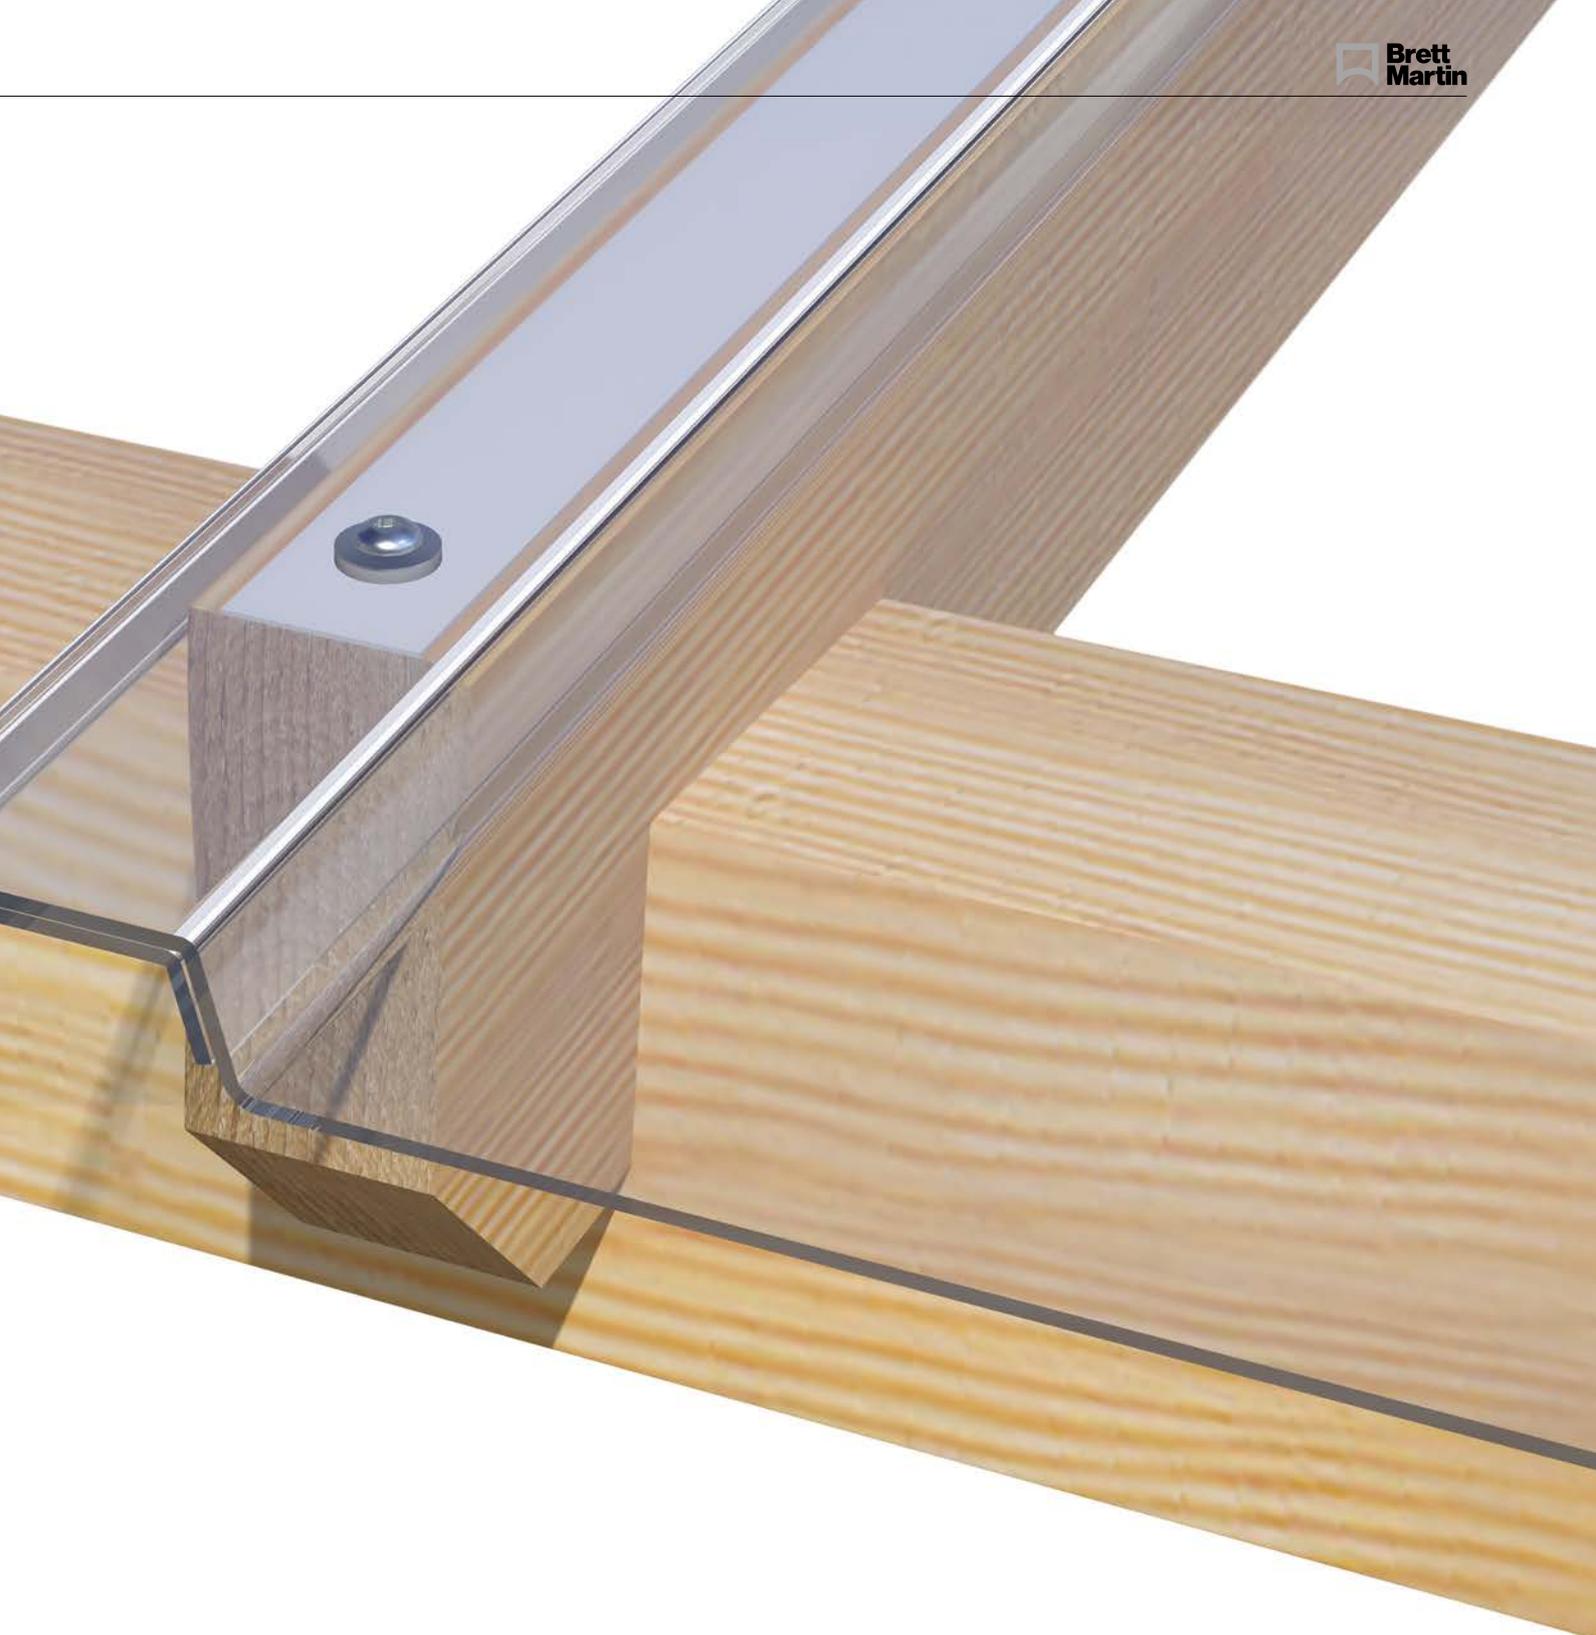

**Instalación sencilla
de bricolaje**



**Protección UV para
un servicio duradero**




**Alta resistencia
al impacto**

Es perfecto para el uso en proyectos de bricolaje, ya que solo se requieren herramientas estándar para instalarlo. Solo tiene que pretaladrar orificios de fijación para el acople en la estructura de la marquesina y atornillar los paneles en su sitio. Los paneles están fabricados en policarbonato resistente a impactos que es firme, resistente y duradero.

Esta lámina clara tiene protección contra los rayos UV para que pueda disfrutar del aire libre mientras está protegido de los efectos dañinos del sol. Disponemos de un abanico de tintes para controlar el sol y difuminar la luz.

Marlon R Glaze

Instalación y componentes




Panel de policarbonato
Marlon R Glaze



Cinta de espuma
EPDM blanca



Tornillo y
arandela

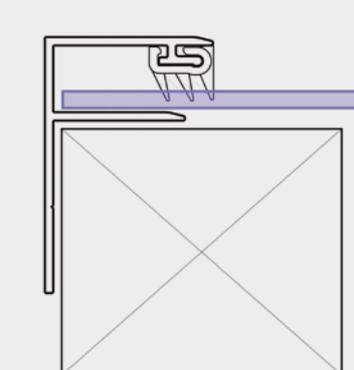

🔍 Visite brettmartin.com/marlonglaze para ver el vídeo de la instalación.




Se puede usar un perfil en F de aluminio cuando la anchura de la lámina sea reducida y deje un borde sin soporte.

Producto Gama

Tipo de panel

Espesor	3mm
Colores y tintes	Claro, difuminador, gris
Longitud del panel	Hasta 5 m. Para paneles de más longitud, contacte con el Departamento Técnico
Anchura del panel	600mm

Perfil

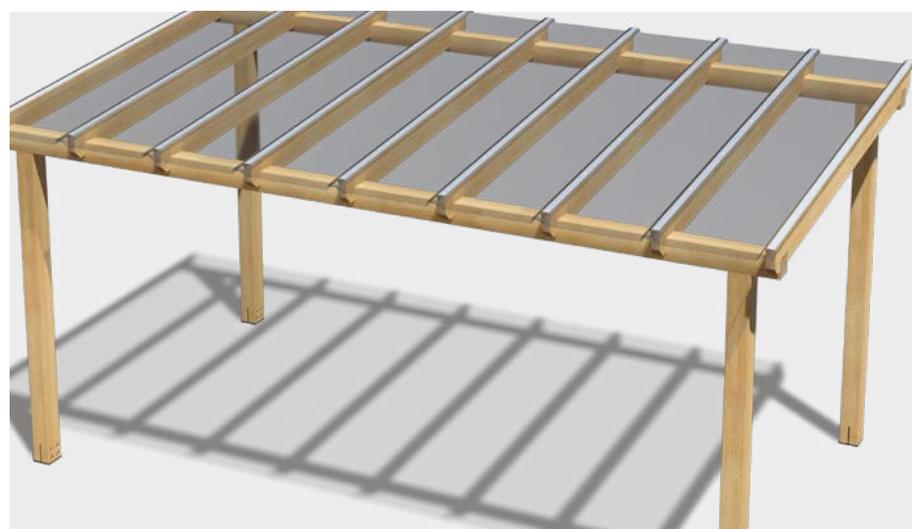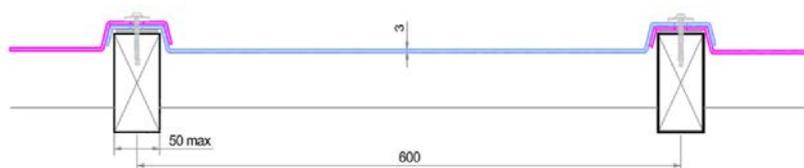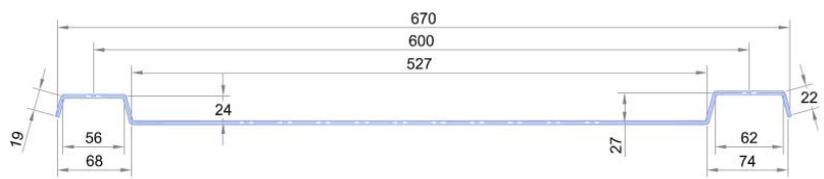

Ventajas principales

- Aspecto similar al vidrio
- Fácil de manejar
- Bajo peso
- Montaje rápido
- Muy sólido
- Resistente a golpes
- Protección UV

Aplicaciones

- Marquesinas
- Pérgolas
- Cubiertas de piscina
- Garajes abiertos

Tintes:



Claro (S)



Difuminador (US)



Gris (GA)

Escanee el código QR para obtener más información:



Propiedades Propiedades

Propiedades

Espesor	3mm
Anchura de la cubierta	600mm
Valor U	5,45 W/m ² k
Peso de la lámina	3,97kg/m ²
Protección UV	Por una cara

Luz a través

Color	Luz	Solar
Claro (S)	84	90
Difuminador (US)	65	51
Gris (GA)	53	70

Recomendaciones

Pendiente mínima del techo 5°/Longitud máxima de la lámina 5m.

Protección UV

Marlon R Glaze tiene una capa coextruida de protección UV en una cara.

Garantía

Los paneles Marlon Toploc se fabrican en el marco de sistemas de gestión de calidad registrados según la normativa británica BS EN ISO 9001:2015. Los paneles tienen una garantía limitada. Para obtener toda la información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Manipulación y seguridad

No pisar directamente la claraboya. Utilizar tablas específicas para pisar. Trabajar de acuerdo con las normas de seguridad locales.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar a la sombra y proteger de la luz solar directa y de la lluvia antes de la instalación. Evitar cubrir las láminas con materiales que absorban calor. Evitar el contacto con productos químicos. Proteger las láminas frente a daños físicos. No se deben apilar los palés a más de tres alturas.

Instalación

Dejar un margen adecuado para el movimiento térmico, nominalmente 3,5 mm por metro. Los orificios taladrados para las fijaciones deben tener un tamaño mayor y se debe usar un orificio de 12 mm adecuadamente con una fijación de 5,5 mm de diámetro para láminas de hasta 5 m de largo. Para láminas más largas, consultar con el Departamento Técnico, ya que habrá que cambiar la posición de los traslapes y las fijaciones de los extremos. No apretar en exceso las fijaciones. Retirar la película protectora inmediatamente tras instalar cada panel. Se puede usar cinta de espuma EPDM blanca de barrera en las vigas para reducir el ruido causado por el movimiento térmico.

Temperatura de servicio

Para servicios prolongados estables a temperaturas entre -20°C y 100°C. (A corto plazo estado normal -40°C y 130°C)

Clasificación de resistencia al fuego

Para certificados de clasificación de resistencia al fuego, póngase en contacto con el Departamento Técnico.

Mantenimiento

Para mantener este producto en buenas condiciones, hay que limpiarlo de forma periódica con productos de limpieza adecuados. No utilizar disolventes. No frotar con cepillos u objetos cortantes. Evitar limpiar bajo el calor del sol o con altas temperaturas.



Oficina central y ventas internacionales

Brett Martin Ltd
24 Roughfort Road
Newtownabbey, Co. Antrim
Irlanda del Norte, BT36 4RB

3764/0924

t: +44 (0) 28 9084 9999
f: +44 (0) 28 9083 6666
c. e.: technical@brettmartin.com
commercial@brettmartin.com

Para conocer las últimas noticias, visite
brettmartin.com/marlonrglaze

Se ha tenido todo el cuidado posible en la recopilación de la información contenida en esta publicación. Todas las recomendaciones sobre el uso de nuestros productos se realizan sin garantía, ya que las condiciones de uso van más allá del control de Brett Martin. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto sea apto para el uso previsto y de que las condiciones de uso reales sean adecuadas. Brett Martin sigue una política de desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Ninguna opción estándar y especial está sujeta a cantidades de pedido mínimas. Las fotografías utilizadas solo tienen fines ilustrativos y simplemente indican posibles usos de Marlon R Glaze. Marlon R Glaze es una marca comercial registrada de Brett Martin Ltd.

